




DT23 (Y203)

REMOLQUE

LLANTA DE TRACCIÓN PREMIUM DE PERFIL BAJO PARA
REMOLQUE DE USO MÚLTIPLE

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ▶ Los compuestos especiales de la banda de rodamiento permiten una larga vida útil del remolque y de las aplicaciones en todas las posiciones
- ▶ El diseño de 5 nervaduras promueve la tracción y la larga vida útil
- ▶ El diseño de la estructura proporciona durabilidad, rudeza y mejora la capacidad de reencauche

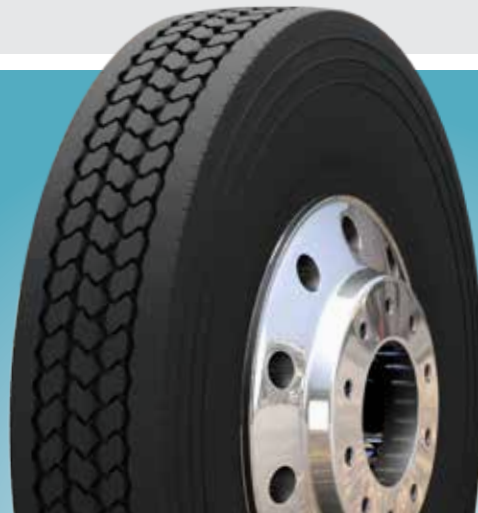

CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DE LA LLANTA	NÚMERO DE LONAS	RANGO DE CARGA	RIN (PULG)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (32NDS/PULG)	DIÁMETRO TOTAL (PULG)	ANCHO DE LA SECCIÓN (PULG)	CARGA MÁXIMA SIMPLE/DOBLE (LB)	PRESIÓN DE INFLADO (PSI)	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	ÍNDICE DE CARGA	PESO (LB)
1203391776	215/75R17.5	16	H	6.00	16	30.2	8.3	4805/4540	125/125	L	135/133	61
1203392365	235/85R16	14	G	6.50	12	30.7	9.5	3750/3415	112/110	L	126/123	64
1203395726	255/70R22.5	16	H	7.50	13	36.6	10.0	5510/5070	120/120	N	140/137	88
1203396795	235/75R17.5	16	H	6.75	16	31.4	9.2	6010/5680	125/125	L	143/141	70
1203397165	7.00R16LT	14	G	5.50F	15	30.5	7.9	2910/2600	112/112	M	118/114	53
1203397565	7.50R16	14	G	6.00G	16	31.7	8.3	3305/2910	112/112	M	122/118	56
1203397726	275/70R22.5	16	H	8.25	16	37.7	10.9	6940/6395	130/130	M	148/145	108